



PROBO R



En collaboration avec Digital Life Technology, Life présente un nouveau produit entièrement Made in Italy, aux tarifs défiant toute concurrence et répondant aux normes de qualité les plus élevées. Ses points de force sont la simplicité de programmation et surtout d'installation, grâce à l'introduction du kit de guidage pré assemblé. Les accès d'ailleurs, sont plus sécurisés grâce au système d'encodeur.

Optez pour Probo R si vous recherchez le meilleur rapport qualité/prix.

- Moteur doté d'un système de transmission innovant, encore plus silencieux
- Plastique résistant aux rayons UV, conçu spécialement par Life Home Integration et fruit de plusieurs années d'expérience.
- Entretien réduit au minimum.

Qualité et innovation.





PR60 R - PR80 R


Motoréducteur électromécanique irréversible d'entraînement pour portes sectionnelles et basculantes.

● = 24 V c.c.

Code	Superficie max porte	Moteur	Description	Pièces / Palette
● PR60 R	7 m ²	28V c.c.	Motoréducteur irréversible avec force maximale de 600 N, équipé d'un encodeur. Centrale de commande avec récepteur radio 433,92 MHz LIFE intégré. Transmetteurs bicanaux inclus.	98
● PR80 R	9 m ²	28V c.c.	Motoréducteur irréversible avec force maximale de 800 N, équipé d'un encodeur. Centrale de commande avec récepteur radio 433,92 MHz LIFE intégré. Transmetteurs bicanaux inclus.	98

Motoréducteur électromécanique irréversible d'entraînement pour portes sectionnelles et basculantes.

dimensions

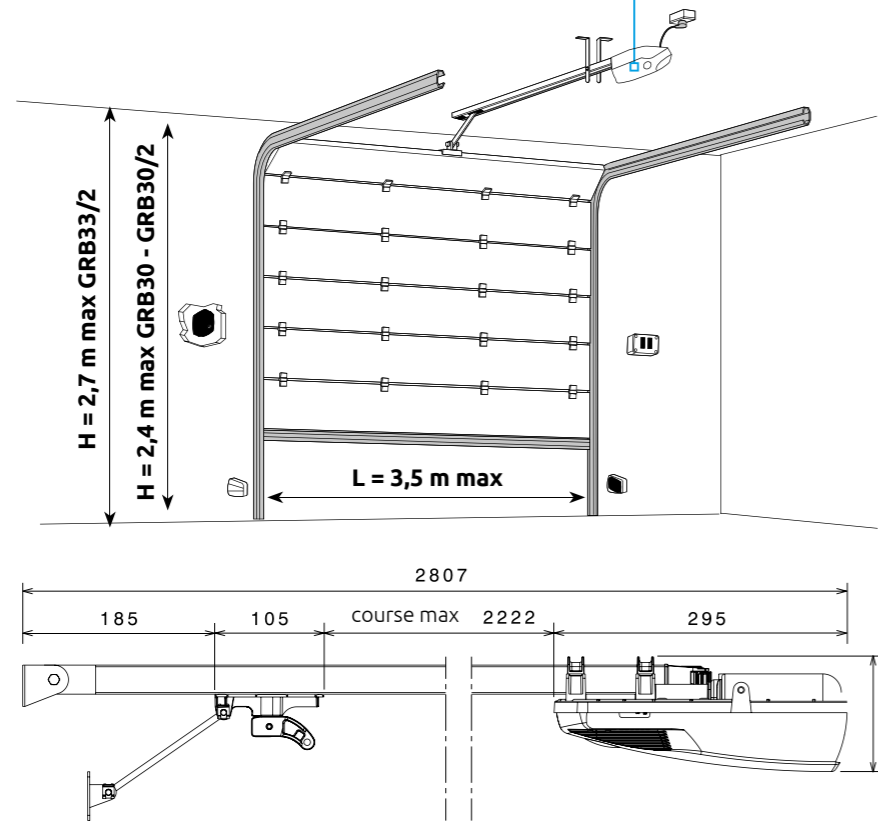

Code	Superficie max porte	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP PR60 R	7 m ²	PROBO PR60 R + GRB 30/3	40
SETUP PR80 R	9 m ²	PROBO PR60 R + GRB 30/3	40

PR60 R - PR80 R

24 V



Caractéristiques techniques

● = 24 V c.c.

	● PR60 R	● PR80 R
Superficie max vantail (m ²)	7	9
Alimentation électrique (V)	230 V a.c.	230 V a.c.
Alimentation moteur (V)	28V c.c.	28V c.c.
Puissance (W)	70	80
Force max (N)	600	800
Température de fonctionnement (°C min/max)	-20 +70	-20 +70
Indice de protection (IP)	20	20
Intermittence fonctionnement (%)	50	50

Rail de guidage préassemblé avec transmission à sangle.

Code	Transmission	Segments	Hauteur max portée	Pièces / Palette
GRB30/2	SANGLE	2	2,40 m	98
GRB30	SANGLE	1	2,40 m	98
GRB33/2	SANGLE	2	2,70 m	98

SANGLE GRB



APRB



Bras courbe oscillant avec glissement sur rouleaux pour portes basculantes débordantes (1 pièce/conditionnement)

APRSK 80



Kit d'étriers de fixation supplémentaire (1 kit/conditionnement)

ASEC GR1



Kit de déblocage à poignée (1 kit/conditionnement)

